


主板名称

MI-3288-T92

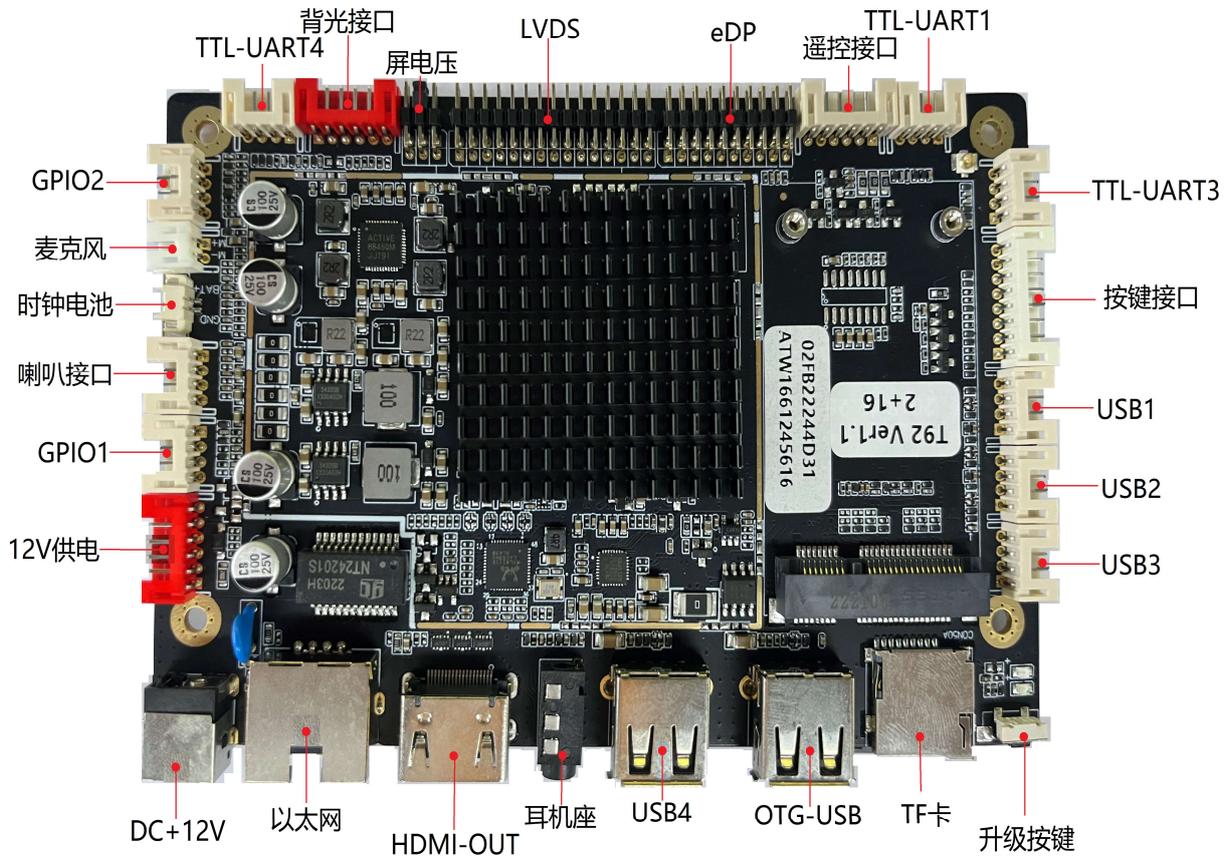

应用场景

视觉智能行业：智慧考勤、智能访客、智慧通行；
闸机人脸通行智慧商显行业：数字标牌、产品宣传、会议预约、电子相框、自助终端；
新零售行业：刷脸支付、自助收银、自助售卖；

基本信息	尺寸	131mm*91mm*11mm
	芯片	RK3288
	架构	Quad-core Cortex-A17
	GPU	Mali-T764
	NPU	不支持
	核心数	四核
	CPU频率	1.6GHz
	系统版本	Android 5.1&6.0
	硬解码	支持4K 10bits H265/H264 视频解码
	内存	2G/4G
	存储	16G/32G/64G/
	安兔兔跑分	unknown

显示功能	LVDS点屏	支持1路 \leq 1920X1080分辨率
	EDP点屏	支持1路 \leq 1920X1080分辨率
	MIPI点屏	不支持
	VBYONE点屏	不支持
	HDMI输出	支持1路最高4K@60Hz、1080P@60Hz
	HDMI输入	不支持
	双屏异显	支持
	MIPI camera	支持
	USB camera	支持
	DVP camera	不支持

网络功能	以太网	默认支持100M/10M以太网自适应
	WIFI	默认支持2.4/5.0G双频WIFI
	蓝牙	BT4.0/BT5.2
	POE	不支持
	WIFI热点	支持
	4G/5G移动网络	支持

通讯接口	USB接口	4个USB2.0host、1个USB_OTG
	串口	3个TTL串口, 2个RS232串口, 1个Debug串口
	IIC接口	1路IIC
	MINI-PCIE	不支持
	GPIO口	支持6路IO口, 可配置输入输出口
	按键接口	1路ADC按键, 1路开关机按键
	Wiegand	不支持

音频功能	蓝牙音箱	支持
	MIC录音	支持
	耳机接口	支持
	喇叭接口	支持: 可最大接入两个8Ω 10W的喇叭

存储	TF卡	1路TF卡, 默认支持最大128G存储
	外置存储扩存	最高支持128G的USB存储设备、支持USB移动硬盘

其他	硬件看门狗功能	支持
	定时开关机	不支持本地或者远程调用定时开关机
	人脸识别算法	支持
	二次开发	支持: 提供API接口文档资料